


Zellenbett Einer

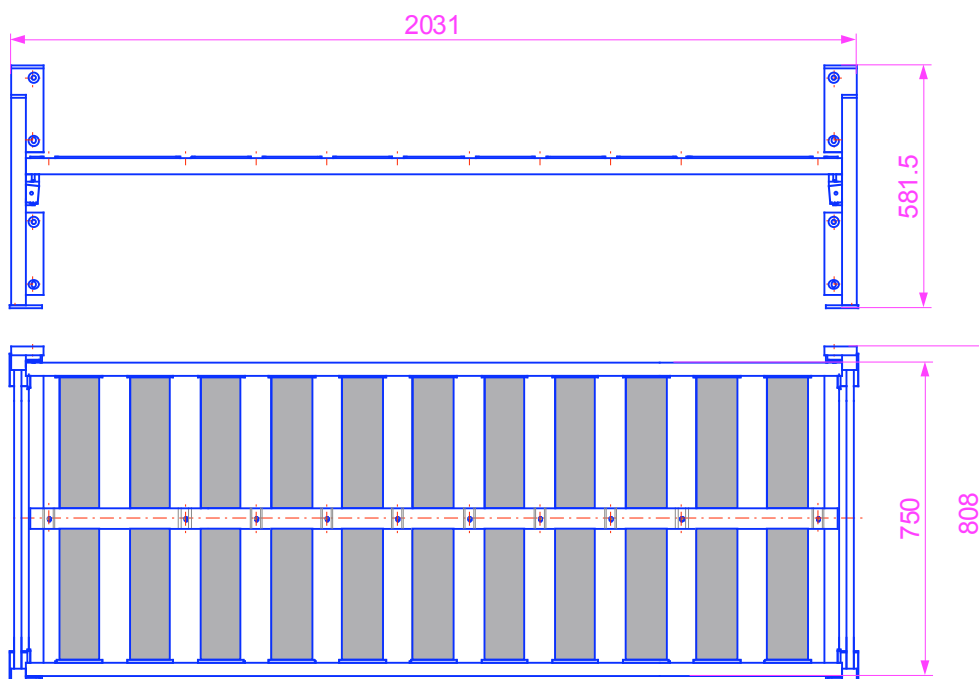

Ausführung:

Joche:

Aus Stahlrohr 35/35/2 mm und 80/20/2 mm fertig verschweisst, unten je 2 Bodenplatten zur Verschraubung in Boden. Hinten je zwei Befestigungsplatten zur Verschraubung in Wand.

Liegerahmen:

Aus Stahlrohr 30/40/2 mm und Rohr \varnothing 35/2 mm fertig zusammengesteckt. Mit Lattensicherung 2-teilig (auf Wunsch mit zusätzlicher Querverstrebung in der Mitte des Liegerahmens).

Liegefläche:

Aus elf 7-fach verleimten Speziallatten in Kunststoffkappen gelagert. Belastbarkeit je Latte mind. 80 kg. Zusätzliche Lattensicherung in der Mitte des Rahmens

Oberflächenbehandlung:

Alle Stahlteile entfettet, eisenphosphatiert und pulverbeschichtet. Farben nach RAL oder NCS frei wählbar.

Befestigung:

Wandbefestigung : mit 8 Stück HST M8/50

Wand-/Bodenbefestigung : mit 8 Stück HST M8/50 und 4 Stück HST M8/(Länge je nach Bodenaufbau)

Abmessungen:

Länge aussen : 2031 mm
Breite aussen : 808 mm
Liegerahmenhöhe : 360 mm
Matratzengrösse : 1950 x 740 x 100 mm

Zusatzprodukte:

Matratze mit Ueberzug flammwidrig 1950 x 740 x 100 mm

Kopfkissen mit Ueberzug flammwidrig 500 x 400 mm